



ZINK®  
INSTANT PHOTOPRINTER

Omistajan käsikirja

## Hei!

Tervetuloa Polaroid®-perheeseen! Tämä käyttöohje käy lyhyesti läpi uuden Mini-tulostimesi. Lisätietoja ja teknistä tukea saat avuliaalta tiimiltämme osoitteessa [cspolaroid@camarketing.com](mailto:cspolaroid@camarketing.com).

## Tietoja turvallisuudesta

Turvallisuuden ja laitteesi pitkäikäisyyden vuoksi lue nämä ohjeet huolellisesti ja noudata niitä aina.

Tämä laitteisto on testattu, ja sen on todettu noudattavan luokan B digitaalisen laitteen rajoituksia Yhdysvaltojen telehallintoviraston (FCC) sääntöjen osan 15 mukaisesti. Näiden rajoitusten tarkoitus on antaa kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotitalousasennuksissa.

Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, ja ellei sitä asenneta ja käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa haitallista häiriötä radioliikenteeseen. Ei ole kuitenkaan takeita siitä, ettei häiriötä esiinny jossakin tietystä asennelmassa.

Jos tämä laite aiheuttaa haitallista häiriötä radio- tai televisiovastaanottoon, minkä voi määrittää sammuttamalla ja käynnistämällä laitteisto, käyttäjää kehoitetaan yrittämään korjata häiriö yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

- Suuntaa tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välimatkaa.
- Kytke laite eri virtapiiriin pistorasiaan kuin se, johon vastaanotin on kytketty.
- Pyydä neuvoa jälleenmyyjältä tai pätevältä radio-/

TV-tekniikolta.

- Käytä vain suojattuja liitäntäkaapeleita.

Tämä laite on FCC:n sääntöjen osan 15 mukainen. Sen toimintaa säätelevät seuraavat kaksi ehtoa:

1. Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä.
2. Tämän laitteen on siedettävä vastaanotettu häiriö, mukaan lukien häiriö, joka voi aiheuttaa tämän laitteen ei-toivotun toiminnan.

## CE-varoitus

- Sellaiset muutokset laitteeseen, joita takuu tai valmistaja ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

- On suositeltavaa asentaa tämä laite ja käyttää sitä vähintään 20 cm:n päässä käyttäjästä (pois lukien raajat: kädet, ranteet, jalat ja nilkat).

CE 0678

## EN-testausmääräykset

ETSI EN 300 328 V1.8.1  
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2  
ETSI EN 301 489-17 V2.2.1  
EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011

## Akun turvallisuus

1. Vältä kosketusta vuotavan tai vaurioituneen akun kanssa.
2. Älä oikosulje akun liittimiä.
3. Aikuisten valvontaa suositellaan, kun pienet lapset käyttävät tuotetta.
4. Vältä altistusta liialliselle kuumuudelle tai kosteudelle.
5. Älä pura akkua.

Tämä tuote sisältää sähköisiä tai elektronisia materiaaleja. Ellei näitä materiaaleja hävitetä asianmukaisesti, ne voivat vaikuttaa haitallisesti ympäristöön ja ihmisten terveyteen.


Tämä merkintä tuotteessa tarkoittaa sitä, että sitä ei pidä hävittää lajittelemattomana jätteenä, vaan se on kerättävä erikseen. Kuluttajana olet vastuussa sen varmistamisesta, että tämä tuote hävitetään asianmukaisesti.

## Mitä pakkauksessa on?

- 1 x Mini-tulostin
- 1 x USB-kaapeli
- 1 x ZINK® Photo Paper -valokuvapaperi (10 arkin pakkaus)
- 1 x omistajan käsikirja

## Osat ja ohjaimet

1. Virtapainike
2. Lataustilan osoitin
3. Tilailmaisin
4. USB-mikroportti
5. Palauta-painike
6. Kansi
7. Paperin ulostulo

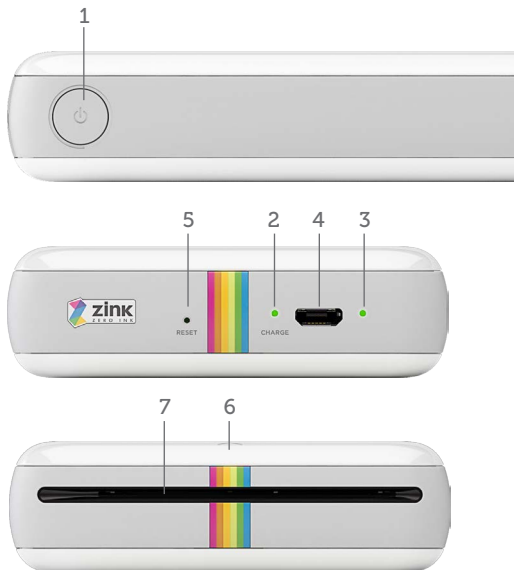

## Mini-tulostimen käyttö

### Lataus ja virta:

Lataa akku täyteen ennen ensi käyttöä.

Keskimääräinen latausaika tyhjästä täyteen on noin 1 tunti 30 minuuttia.

1. Kytke toimitukseen sisältyvän USB-kaapelin pienempi pää USB-mikroporttiin (4).
2. Kytke toinen pää tietokoneeseen tai käytä sovitinta (ei sisälly toimitukseen) seinärasiaan kytkemiseksi.
3. Lataustilan osoitin (2) palaa jatkuvasti punaisena latautuessa ja muuttuu jatkuvaksi vihreäksi, kun akku on latautunut täyteen.
4. Kytke virta painamalla virtapainiketta (1) ja pitämällä se alhaalla 4 - 5 sekunnin ajan.
5. Katkaise virta painamalla virtapainiketta (1) ja pitämällä se alhaalla 2 - 3 sekunnin ajan.

### Valokuvapaperin lisääminen:

1. Varmista, että tulostimen virta on katkaistu ennen kuin lisäät paperia.
2. Etsi kannesta (6) nuoli, joka osoittaa kohti Polaroid-logoa.
3. Aseta peukalot kannelle pidellen samalla tulostimen alapuolta muilla sormilla.
4. Vedä kantta varovasti nuolen suuntaan. Kanssi liukuu hiukan taaksepäin.
5. Poista kansi päätulostinyksiköstä nostamalla. Laita sivuun hankaamattomalle pinnalle.
6. Pura paperipakkaus ja valmisteleva sininen Smart

Sheet

ja valkoinen valokuvapaperi.

7. Laita Smart Sheet ja valokuvapaperi sisään kuten piirroksessa on näytetty.
8. Laita kansi (6) takaisin paikalleen laitteen kanssa linjassa ja liu'uttamalla nuolen kanssa vastakkaiseen suuntaan.



### Bluetooth-laiteparin muodostaminen Androidille:

1. Kytke virta tulostimeen painamalla virtapainiketta (1) ja pitämällä se alhaalla 4 - 5 sekunnin ajan.
2. Etsi Bluetooth-laiteluettelo Android-laitteesi tulostusvalikosta.
3. Kun esiin tulee Polaroid-mobiilitulostin, valitse se napauttamalla sitä. (MAC-osoite voi olla laitteen merkinnässä kannen alla.)
4. Laitteista on nyt muodostettu pari, ja Mini-tulostimesi lisätään Yhdistettyjen laitteiden luetteloon. Tämän avulla Android-käyttäjät voivat jakaa kuvia suoraan Bluetoothin kautta tarvitsematta käyttää tulostinsovellusta.

### Bluetooth-laiteparin muodostaminen iOS:lle:


1. Kytke virta tulostimeen painamalla virtapainiketta (1) ja pitämällä se alhaalla 4 - 5 sekunnin ajan.
2. Aseta iOS-laitteesi Bluetooth-skannauskelle tai löydettävään tilaan.
3. Kun esiin tulee Polaroid-mobiilitulostin, valitse se napauttamalla sitä. (MAC-osoite voi olla laitteen merkinnässä kannen alla.)

## Tulostussovelluksen käyttö:

1. Lataa maksuton Polaroid Printer App -tulostinsovellus App Storesta tai Google Playstä.
2. Kytke ensin virta painamalla virtapainiketta (1) ja pitämällä se alhaalla 4 - 5 sekunnin ajan.
3. Käynnistä sitten Polaroid Printer App älypuhelimessasi.



Päänäytöllä sovellus tarjoaa seuraavat vaihtoehdot:

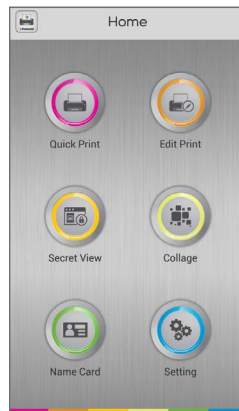

### Quick Print

Valitse Pikatulostus tulostaaksesi valokuvaasi välittömästi tekemättä muutoksia.

### Secret View

Valitse Salainen näkymä luodaksesi mukautettuja valokuvia, joiden QR-koodissa on piilotettu viesti.

### Name Card

Valitse Nimikortti luodaksesi oman nimikorttisi.

### Edit Print

Valitse Muokkaa ja tulosta muokataksesi valokuvaasi ennen tulostamista elementeillä kuten kierto, maalaus, kirkkaus ja kehystys.



### Collage

Valitse Kollaasi lohkoaksesi valokuvaasi ja luodaksesi hauskoja kollaaseja.

### Setting

Valitse Asetus säätääksesi laitteesi asetuksia.

Tulosta kuva nopeasti laitteesi albumista seuraavasti:

1. Napauta Pikatulostus päänäytöllä. 
2. Lataa laitteesi valokuvat napauttamalla Valokuva-albumi. **Quick Print**
3. Napauta kuvaa, jonka haluat tulostaa.
4. Napauta tulostinkuvaketta esikatselusivun alaosassa. 



*Huomaa! Mini-tulostimessasi on sisäänrakennettu NFC-siru. Android-laitteilla, joissa on NFC-toiminto, voi lähettää valokuvan tulostimeen vain napauttamalla laitetta tulostimen kantta vasten.*

## LED-osoitinten ymmärtäminen:


### Lataustilan osoitin (2):

- **Poissa päältä:** laitetta ei ole kytketty.
- **Punainen:** lataus on käynnissä.
- **Vihreä:** lataus on valmis.



### Tilailmaisain (3)::

- **Poissa päältä:** laitteen virta on katkaistu.
- **Jatkuva valkoinen:** laite on valmiutillassa ja odottaa tulostuskomentoa.
- ☀️ **Vilkkuva valkoinen:** laite on joko käynnistymässä, hyväksymässä kuvan lähetystä, käsittelemässä kuvaa tai jäähtymässä valmiutillassa.
- ☀️ **Vilkkuva punainen:** Evirrehälytys, mm. paperi lopussa, paperitukos, tulostustehtävän peruutus, kansi avoinna, akussa vähän virtaa, kuvaa ei tueta, päivityksen epäonnistuminen jne.



Instantly recognizable. Instantly reassuring. The Polaroid Classic Border and Polaroid Color Spectrum logos let you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contributes to our rich heritage of quality and innovation.

Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Color Spectrum, ja Polaroid ZIP ovat tavaramerkkejä PLR IP Holdings, LLC, käytetään lisenssillä. PLR IP Holdings, LLC ei valmista tätä tuotetta tai tarjoa mitään valmistajan takuu tai tukea.  
ZINK® Tekniikka ja ZINK® tavaramerkit omistaa Zink Imaging, Inc: Käytetty lisenssillä.

Android on tavaramerkki Google, Inc.

© 2015 Kaikki oikeudet pidätetään



ZINK®  
INSTANT PHOTOPRINTER

[www.polaroid.com](http://www.polaroid.com)